

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY AWM 315 LA 4 /PHE

IE3OM31LA456

Dane ogólne

Oznaczenie typu	AWM
Wielkość mechaniczna	315
Konstrukcja obudowy	L
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	1160
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	160
Moc 1 60Hz (kW)	160
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	400/690
Napięcie 60Hz (V)	460/795
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	4
Sprawność 100% 50Hz (%)	96,1
Sprawność 75% 50Hz (%)	96,2
Sprawność 50% 50Hz (%)	93,2
Sprawność 100% 60Hz (%)	96,2
Współczynnik mocy	0,86
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	7,9
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	3
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	4
Prąd znamionowy 50Hz (A)	279,42/161,99
Prąd znamionowy 60Hz (A)	242,74/140,79
Klasa efektywności 50Hz	IE3
Klasa efektywności 60Hz	IE3

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	1028,96/857,60
Prędkość obrotowa (1/min)	1485/1782
Łożysko kulkowe AS	6319.C3
Łożysko kulkowe BS	6319.C3.VL0241
Żywotność łożyska (h)	20000

Dane mechaniczne

Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	15500
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	22000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	9000
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	7875
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	4430
Moment bezwładności (kgm ²)	5,2356

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Rozmiar dławika kablowego (połączenie kablowe)	2xM63x1,5
Rozmiar dławika kablowego (opcja)	M20x1,5
Końcówka wału (mm)	80 x 170
Materiał wału	C45

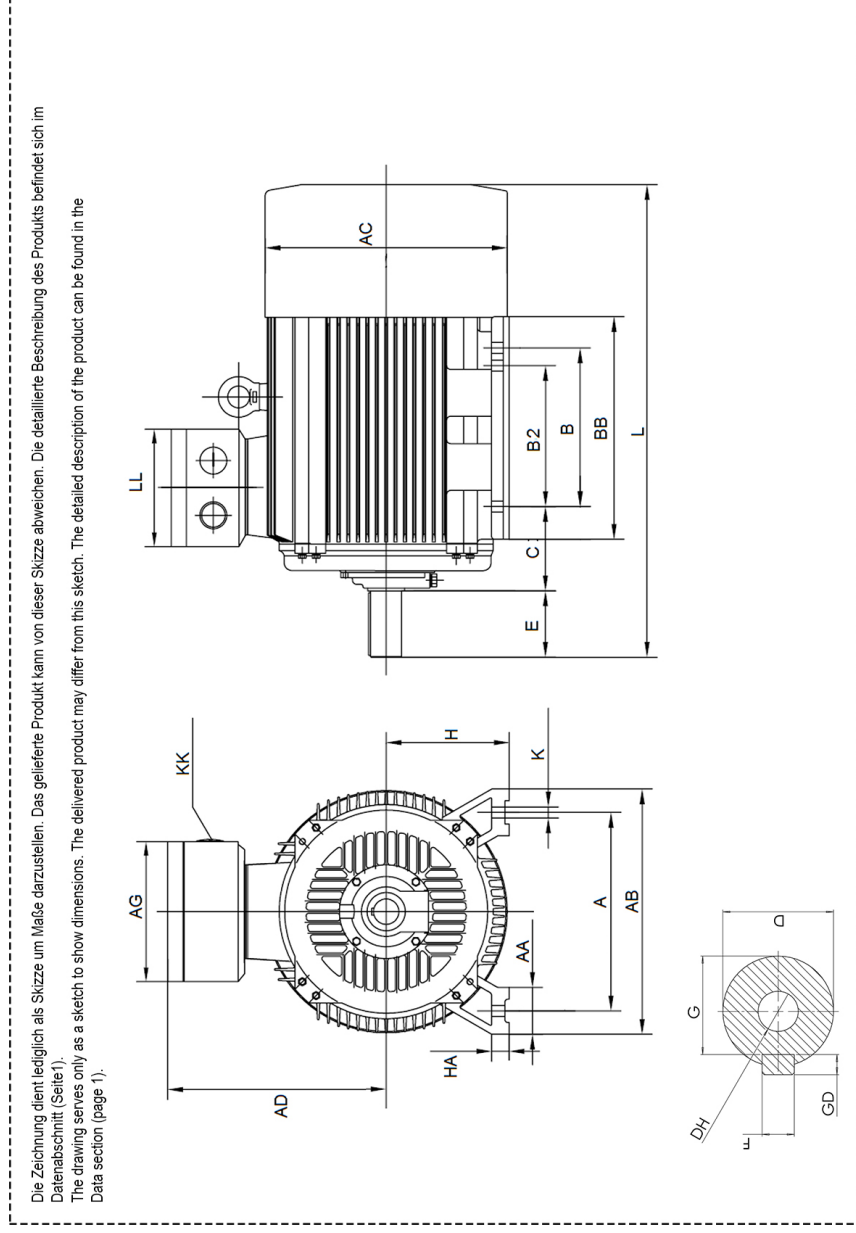
Dodatkowa opcja

Zabezpieczenie uzwojenia	PTC 150°C
UL E480221	✓
Numer CC	CC325B
Smarowanie	AS+BS
Spust kondensatu	✓
Zatyczka otworu spustowego	✓
Olejoszczelny	✓

Trójfazowy silnik asynchroniczny

AWM 315 LA 4 /PHE

IE30M31LA456

[illegible]