

## DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR FCA 63 A 4 /HE

IE2AC06A4013

### Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	FCA
Baugröße	63
Bauform	B14b
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	KV nach rechts
Gewicht (kg)	4.6
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

### Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

### Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	0.12
Leistung 1 60Hz (kW)	0.12
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	230/400
Spannung 60Hz (V)	265/460
Spannungstoleranz	+/-10%
Schaltungsart	$\Delta/Y$
Polzahl	4
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	59,1
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	59,1
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	57,9
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	64
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	59,1
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	57,9
Leistungsfaktor	0,72
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	4,4
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	2,1
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,2
Nennstrom 50Hz (A)	0,71/0,41
Nennstrom 60Hz (A)	0,57/0,33
Eff.Cl. 50Hz	IE2
Eff.Cl. 60Hz	IE2


### Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	0,87/0,73
Drehzahl (1/min)	1315/1578
Kugellager AS	6201.ZZ.C3
Kugellager BS	6201.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2)	375
zul. Radiallast (X0)	400
zul. Radiallast (Xmax)	350
zul. Axiallast	350
zul. Axiallast (V1)	335

### Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	1xM20x1,5 1xBlindst.
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	11 x 23
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	120

# Drehstrom-Asynchronmotor FCA 63 A 4 /HE IE2AC06A4013

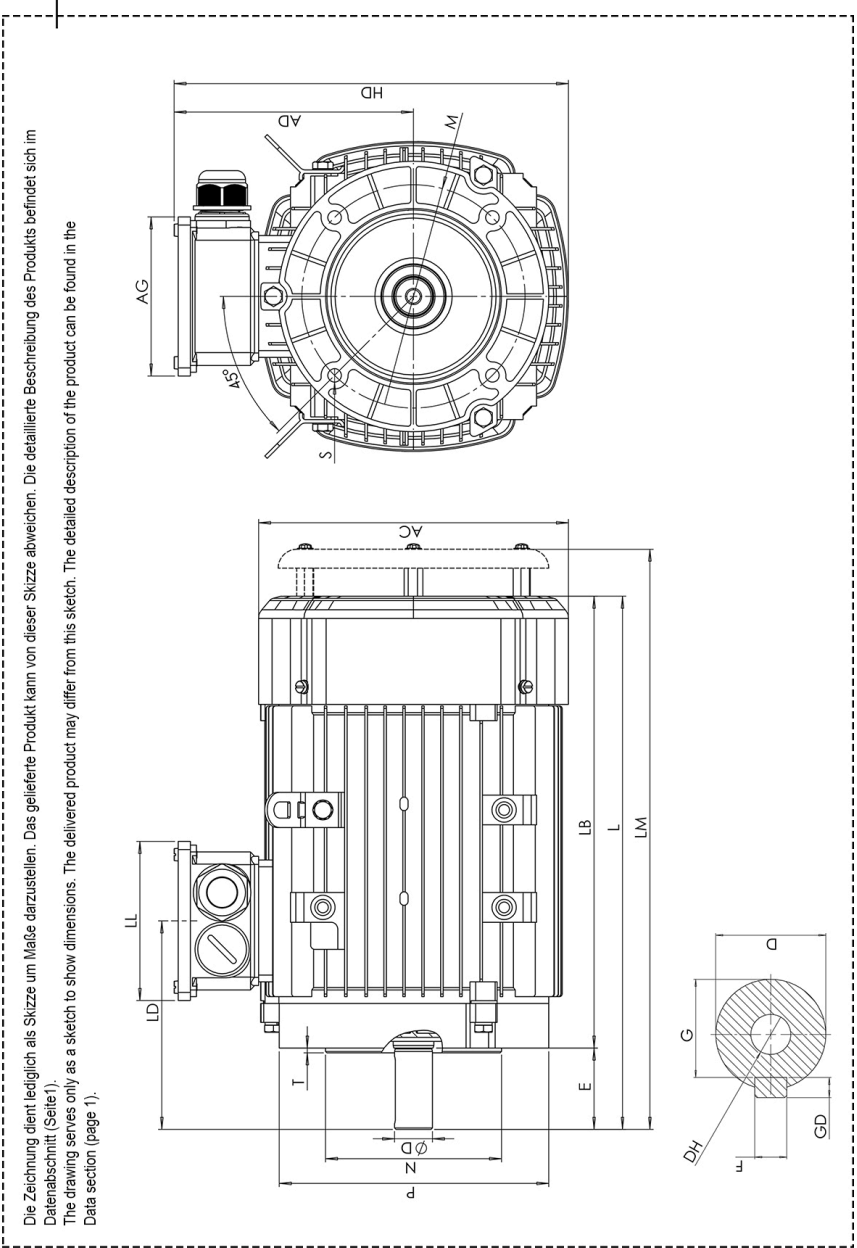

Die Zeichnung dient lediglich als Skizze um Maße darzustellen. Das gelieferte Produkt kann von dieser Skizze abweichen. Die detaillierte Beschreibung des Produkts befindet sich im Datenabschnitt (Seite 1).  
The drawing serves only as a sketch to show dimensions. The delivered product may differ from this sketch. The detailed description of the product can be found in the Data section (page 1).

AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
120	102	101	11	23	162	217	247	10	194	101	100	80	120	M6	3	4	8,5	M4x12	16	3,5	4