

AB09L2200006

Obecná data

Typové označení	FBS
Osová výška	90
Délka kostry motoru	L
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	16
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Charakteristiky 1~motoru

Kondenzátor	AK+BK
AK Kapacita	200 myF/300 V
BK Kapacita	40 myF/450 V

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	1.5
Frekvence (Hz)	50
Napětí 50Hz (V)	230
Tolerance napětí	+/-10%
Počet pólů	4
Účinnost 100% 50Hz (%)	75,0
Cos φ	0,95
Faktor rozběhového proudu (Ia/In)	5,7
Faktor rozběhového momentu (Ma/ Mn)	2,5
Faktor krouticího momentu při zastavení (Mk/Mn)	2,5
Jmenovitý proud 50Hz (A)	9,15

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	10,23
Otáčky (1/min)	1400
Kuličkové ložisko AS	6205.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6203.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Moment setrvačnosti (kgm ²)	0,0148

Charakteristiky motoru


Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Konec hřídele (mm)	24 x 50
Materiál hřídele	C45
Příruba	140

Rozměrové výkresy

AB09L2200006



Die Zeichnung dient lediglich als Skizze um Maße darzustellen. Das gelieferte Produkt kann von dieser Skizze abweichen. Die detaillierte Beschreibung des Produkts befindet sich im Datenabschnitt (Seite 1).
The drawing serves only as a sketch to show dimensions. The delivered product may differ from this sketch. The detailed description of the product can be found in the Data section (page 1).

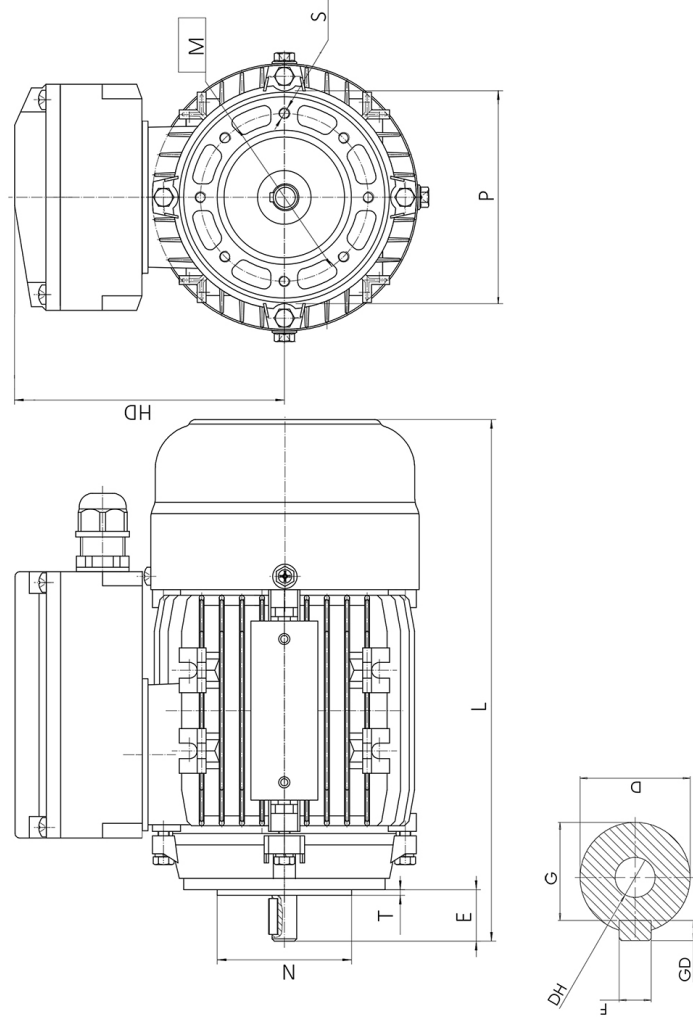

D	E	H	HD	L	M	N	P	S	T	F	G	DH
24	50	90	155	360	115	95	140	M8	3.5	8	20	M8x19