

DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR E3-ASA 112 M 2

IE3UM11M2102

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Motorart | 3~ explosion proof |
| Typenbezeichnung | E3-ASA |
| Baugröße | 112 |
| Bauform | B35 |
| Gehäuseausführung | M |
| Gehäusematerial | Grauguß |
| Isolationsklasse | F/F |
| Klemmkastenlage | oben AS |
| Klemmkasten Ausrichtung | KV nach rechts |
| Gewicht (kg) | 59 |
| Drehrichtung | rechts / links |
| Schwingstufe | A |
| Wuchtart | Halbkeil |
| Kühlungsart | IC411 |
| Ausführung nach | IEC 60034 -1, EN 60079-0/-1 |
| Geräuschgrenzwert | IEC 60034-9 |

Einflussfaktoren

| | |
|--------------------------|-------------|
| Betriebsart | S1 |
| Umgebungstemperatur (°C) | -20 bis +40 |
| Aufstellhöhe (m) | 1000 |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|------------|
| Leistung 1 50Hz (kW) | 4 |
| Leistung 1 60Hz (kW) | 4,6 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Spannung 50Hz (V) | 400/690 |
| Spannung 60Hz (V) | 460/- |
| Spannungstoleranz | +/-5% |
| Schaltungsart | Δ/Y |
| Polzahl | 2 |
| Wirkungsgrad 100% 50Hz (%) | 88,8 |
| Wirkungsgrad 75% 50Hz (%) | 87,8 |
| Wirkungsgrad 50% 50Hz (%) | 85,8 |
| Wirkungsgrad 100% 60Hz (%) | 88,5 |
| Wirkungsgrad 75% 60Hz (%) | 87,8 |
| Wirkungsgrad 50% 60Hz (%) | 85,8 |
| Leistungsfaktor | 0,89 |
| Anlaufstromfaktor (Ia/In) | 8,9 |
| Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn) | 3,1 |
| Kippmomentfaktor (Mk/Mn) | 3,2 |
| Nennstrom 50Hz (A) | 7,31/4,24 |
| Nennstrom 60Hz (A) | 7,33 |
| Eff.Cl. 50Hz | IE3 |
| Eff.Cl. 60Hz | IE3 |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Drehmoment (Nm) | 13,11/15,73 |
| Drehzahl (1/min) | 2914/3497 |
| Kugellager AS | E2.6307.ZZ.C3 |
| Kugellager BS | E2.6307.ZZ.C3 |
| Lagerung AS | Festlager |
| Lagerung BS | Loslager |
| Lagerlebensdauer (h) | 20000 |
| zul. Radiallast (X/2) | 875 |
| zul. Radiallast (X0) | 975 |
| zul. Radiallast (Xmax) | 775 |
| zul. Axiallast | 700 |
| zul. Axiallast (V1) | 655 |
| Trägheitsmoment (kgm ²) | 0,007443 |


Motor Eigenschaften

| | |
|---|-------------------------|
| Farbton | RAL7030 |
| Lackoberfläche | matt |
| Schutzklasse | IP55 |
| Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss) | M32x1,5 |
| Kabelverschraubung Größe (Option) | M20x1,5 |
| Kabelverschraubung (Art) | ATEX |
| Wellenende (mm) | 28 x 60 |
| Wellenmaterial | C45 |
| Ausprägung BS | Lüfterflügel Kunststoff |
| Flansch | 250 |

Zusatzoption

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Schutzeinrichtung Wicklung | PTC 130°C |
| Atex | II 2G Ex db eb IIC T4 Gb |

Drehstrom-Asynchronmotor E3-ASA 112 M 2
IE3UM11M2102

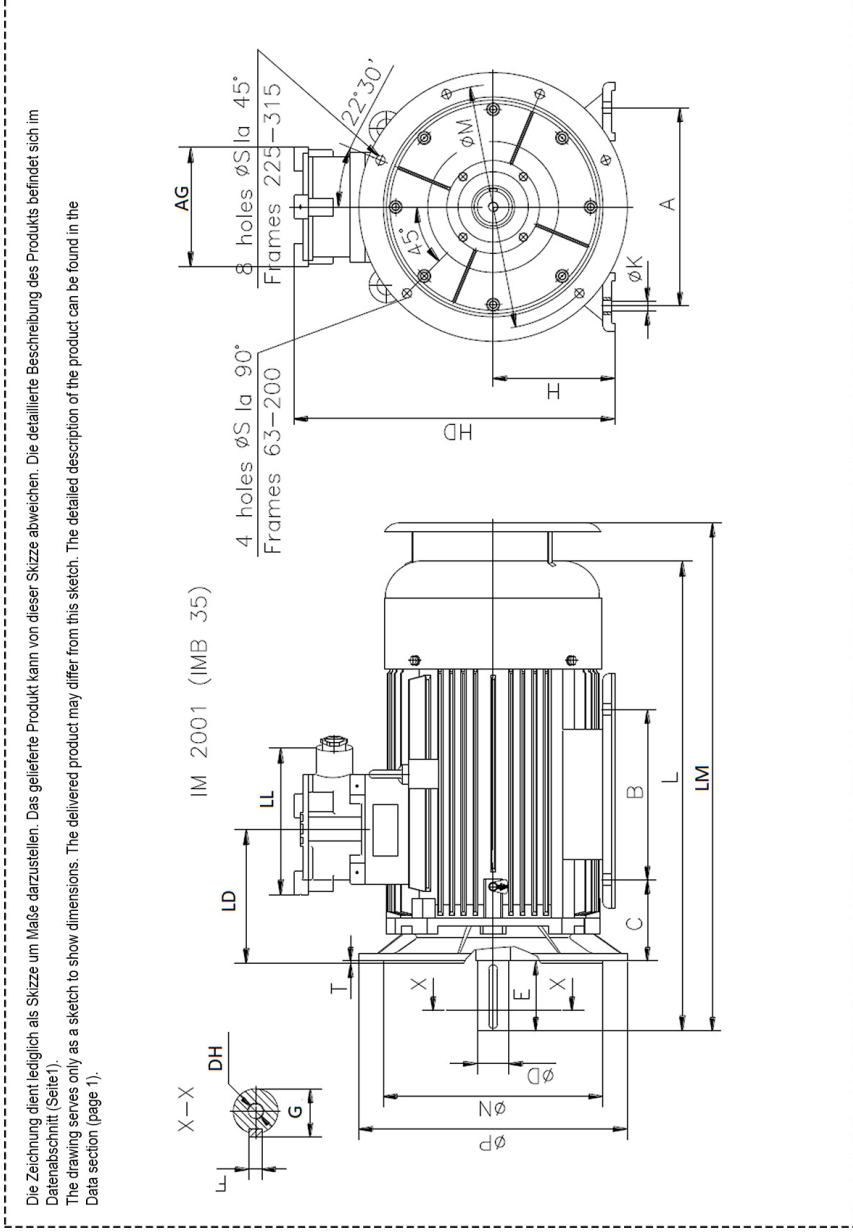

Die Zeichnung dient lediglich als Skizze um Maße darzustellen. Das gelieferte Produkt kann von dieser Skizze abweichen. Die detaillierte Beschreibung des Produkts befindet sich im Datenabschnitt (Seite 1).
 The drawing serves only as a sketch to show dimensions. The delivered product may differ from this sketch. The detailed description of the product can be found in the Data section (page 1).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | AA | AB | AC | AG | B | BB | C | D | E | H | HD | HA | K | L | LM | LB | LD | LL | M | N | P | S | T | F |
| 190 | 45 | 224 | 221 | 135 | 140 | 270 | 70 | 28 | 60 | 112 | 332 | 15 | 12 | 532 | 562 | 472 | 175 | 160 | 215 | 180 | 250 | 14,5 | 4 | 8 |
| G | DH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | M10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |